DATT

furniture

www.datt.com.ru

30 МИН. БЕСПЛАТНО
СТОИМОСТЬ ПАРКОВКИ
• тариф 100 руб/час
• гости ресторана ПРО ПЕЧЬ и STORIES бесплатно



СОДЕРЖАНИЕ

2 О ТМ DATT

3 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

4 ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

8 ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

О ТМ DATT

ТМ «DATT» – проект компании АКР Group. В рамках данного проекта возможности современного парка оборудования нашего производства направлены на реализацию решений в области фурнитуры из металла.

На нашем производстве под ТМ «ДАТТ» мы изготавливаем металлическую фурнитуру для крепления стекла. Наши изделия отличаются оптимальным сочетанием качества и цены.

Фурнитуру DATT успешно применяют при монтаже стеклянных навесов, перил и ограждений.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФУРНИТУРЫ ОТ НАШЕЙ КОМПАНИИ

- Проверенная прочностными расчетами и временем конструкция (выдерживает максимальные необходимые отрывные, ветровые и снеговые нагрузки);
- Собственное производство позволяет обеспечить гибкий подход к формированию ассортимента;
- Доставим нашу фурнитуру по всей территории Российской Федерации;
- При производстве фурнитуры мы используем две марки нержавеющей стали: AISI 304 (стандарт) и AISI 316 (под заказ). Мы строго контролируем качество используемой нержавеющей стали.

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

АРТ. КС001ШСП/П



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется для установки стекла к стене под разным углом.

АРТ. КС002ШСП



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА БЕЗ ЗЕНКОВКИ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется для установки стекла к стене под разным углом.

АРТ. КС003ШСС



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО БЕЗ ЗЕНКОВКИ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется для установки стекла к стене под разным углом.

АРТ. КС004ШСС/П



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется для установки стекла к стене под разным углом.

АРТ. КС005Ш3СС



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРЕХ СТЕКОЛ, ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для стеклянных перегородок.

АРТ. КС006СБЗ



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТЕКОЛ БЕЗ ЗЕНКОВКИ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для соединения стекол.

АРТ. КС010СППС3



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-ПОЛ (ПОТОЛОК) ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется как стойка стекла (перегородки).

ТОЧЕЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

АРТ. КС007БВС



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТЕКОЛ БЕЗ ВЫРЕЗОВ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для соединения стекол.

АРТ. КС008РТБЗ



ТОЧЕЧЕНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА РЕГУЛИРУЕМОЕ, БЕЗ ЗЕНКОВКИ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304.

АРТ. КС009ТСЗ



ТОЧЕЧЕНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, РЕГУЛИРУЕМОЕ, ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304.

АРТ. КС012РТС



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10-16 ММ

Имеет регулировку высоты дистанционной шайбы;

Шпилька м10;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

АРТ. КС013РТМ

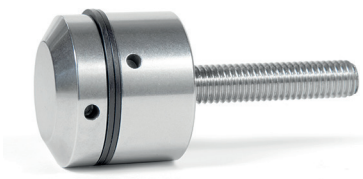

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6-10 ММ

Шпилька м8;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

АРТ. КС014ТУ



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 14-30 ММ

Шпилька м16;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

СТОЙКИ КРЕПЛЕНИЯ

АРТ. КС010СППС3



КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛО-ПОЛ (ПОТОЛОК) ПОД ЗЕНКОВКУ В СТЕКЛЕ

Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi304;

Длина штанги от 60 до 100 мм;

Используется как стойка стойка стекла (перегородки).

АРТ. КС011ССТ



НАПОЛЬНЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ

Профиль 40х40, высота 400 мм;

Стекло прижимается с помощью двух точек крепления Ø40мм;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для стеклянных ограждений.

АРТ. КС012ССП



НАПОЛЬНЫЙ СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ

Профиль 40х40, высота 400 мм;

Стекло прижимается с помощью декоративной пластины s5 мм;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для стеклянных ограждений.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

АРТ. KC012PTC



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10-16 ММ

Имеет регулировку высоты дистанционной шайбы;

Шпилька м10;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304.

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

АРТ. KC013PTM



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6-10 ММ

Шпилька м8;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

АРТ. KC014TY



СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 14-30 ММ

Шпилька м16;

Материал: нержавеющая сталь Aisi304;

Используется для лестничных ограждений, облицовки стен.

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КОЗЫРЬКОВ

АРТ. KCK001K10T



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА (СТАНДАРТ) ПОД ТЯГУ М10

Комплект крепления козырька (стандартный);

В комплект входят три точки крепления и тяга.

АРТ. КСК020К14Т



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА (УСИЛЕННЫЙ) ПОД ТЯГУ М14

Комплект крепления козырька (усиленный);

В комплект входят три точки крепления и тяга.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

АРТ. КСК002УТ10



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ ТЯГ М10

Соединительный элемент тяги козырька М10

АРТ. КСК003УТ14



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ ТЯГ М14

Соединительный элемент тяги козырька М14

АРТ. КСК004СС10



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛО-СТЕНА (СТАНДАРТНЫЙ)

АРТ. KCK005CT10



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛО-ТЯГА (СТАНДАРТНЫЙ)

АРТ. KCK006TC10



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА-ТЯГА (СТАНДАРТНЫЙ)

АРТ. KCK021CC14



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛО-СТЕНА (УСИЛЕННЫЙ).

АРТ. KCK022CT14



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛО-ТЯГА (УСИЛЕННЫЙ).

АРТ. KCK023TC14



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА-ТЯГА (УСИЛЕННЫЙ).

АРТ. КС015РС

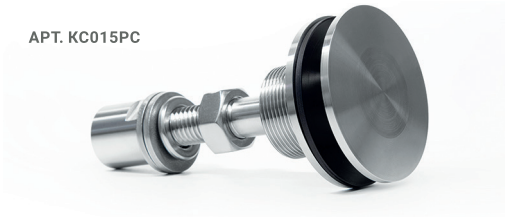

ШАРНИРНЫЙ РУТЕЛЬ БЕЗ ЗЕНКОВКИ М14

Материал изготовления нержавеющая сталь Aisi 304;
Используется для крепления стекол с помощью спайдерных систем.

АРТ. ПКС001



ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ S8 AISI304

Пластина козырька соеденительная s8mm Aisi304;
Служит для соединения двух стекол козырька на вылете.

АРТ. ПКК002



ПЛАСТИНА КОНДУКТОРА S8 AISI304

Пластина для крепления двух тяг s8mm Aisi304.

АРТ. ПК2Т003



ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВУХ ТЯГ S8 AISI304

Пластина для крепления двух тяг s8mm Aisi304.

АРТ. КСКАП01



КОНДУКТОР КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

АРТ. ПСР001



ПЛАСТИНА СПАЙДЕРНАЯ S8 AISI304



ТЯГА КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА М10

АРТ. ТК10L800 - Тяга козырька М10 L800mm
АРТ. ТК10L850 - Тяга козырька М10 L850mm
АРТ. ТК10L900 - Тяга козырька М10 L900mm
АРТ. ТК10L950 - Тяга козырька М10 L950mm
АРТ. ТК10L1000 - Тяга козырька М10 L1000mm
АРТ. ТК10L1050 - Тяга козырька М10 L1050mm
АРТ. ТК10L1100 - Тяга козырька М10 L1100mm
АРТ. ТК10L1150 - Тяга козырька М10 L1150mm
АРТ. ТК10L1200 - Тяга козырька М10 L1200mm
АРТ. ТК10L1250 - Тяга козырька М10 L1250mm
АРТ. ТК10L1300 - Тяга козырька М10 L1300mm
АРТ. ТК10L1350 - Тяга козырька М10 L1350mm
АРТ. ТК10L1400 - Тяга козырька М10 L1400mm
АРТ. ТК10L1450 - Тяга козырька М10 L1450mm
АРТ. ТК10L1500 - Тяга козырька М10 L1500mm



ТЯГА КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА М14

АРТ. ТК14L800 - Тяга козырька М14 L800mm
АРТ. ТК14L850 - Тяга козырька М14 L850mm
АРТ. ТК14L900 - Тяга козырька М14 L900mm
АРТ. ТК14L950 - Тяга козырька М14 L950mm
АРТ. ТК14L1000 - Тяга козырька М14 L1000mm
АРТ. ТК14L1050 - Тяга козырька М14 L1050mm
АРТ. ТК14L1100 - Тяга козырька М14 L1100mm
АРТ. ТК14L1150 - Тяга козырька М14 L1150mm
АРТ. ТК14L1200 - Тяга козырька М14 L1200mm
АРТ. ТК14L1250 - Тяга козырька М14 L1250mm
АРТ. ТК14L1300 - Тяга козырька М14 L1300mm
АРТ. ТК14L1350 - Тяга козырька М14 L1350mm
АРТ. ТК14L1400 - Тяга козырька М14 L1400mm
АРТ. ТК14L1450 - Тяга козырька М14 L1450mm
АРТ. ТК14L1500 - Тяга козырька М14 L1500mm

КОНТАКТЫ

Отдел продаж:
info@datt.com.ru
8 (4012) 39-14-24
Калининград, Мусоргского, 10

Склад в Москве:
105094, Москва, Большая Семёновская, 42

www.datt.com.ru